

Münz und Jeton Zeitsteereinheiten für vier bis zwölf Duschen SLZA 02M, SLZA 02MZ



SLZA 02M




SLZA 02MZ

Eigenschaften





- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **Auswahl der Dusche durch Maschine**
 - Nach dem Einwurf einer Münze oder Jeton, weist die Maschine dem Benutzer automatisch die Dusche zu und das Gerät zeigt die Duschnummer auf dem Bildschirm an
- **Direkte Steuerung**
 - Nach Einwurf der Münze oder der Jeton beginnt die Anlage an der gewählten Dusche für einige Sekunden zu laufen, um die gewählte Dusche anzuzeigen
 - Dann startet der Wasserfluss nach der eingestellten Verzögerungszeit für die bezahlte Duschzeit
- 30 Sek. vor dem Ende der Wasserversorgung wird der Benutzer gewarnt durch Unterbrechung des Wasserflusses
- Index Z - Unterputzt
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 05 (Anpassung der Duschzeit an die geworfene Münze oder Jeton, Zeitverzögerung des Einschaltens, Aktivierung einer Hygienespülung möglich, Zeitwert, Jeton-Wert, Display-Kontrast, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten, Möglichkeit einige der Duschen abzuschalten)
- Markierung der Druckknöpfe mit Symbolen kann nach Auftrag erfolgen
- Möglichkeit zum Auslesen statistischer Informationen, Gerätediagnostik
- abschließbar
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt


Installation Zeichnung

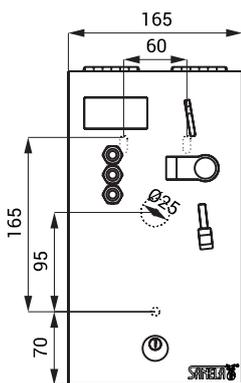

SLZA 02M

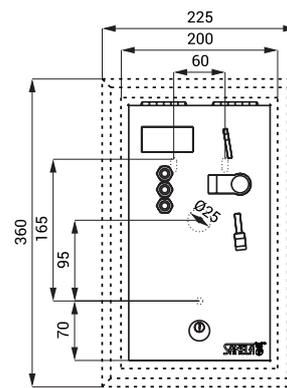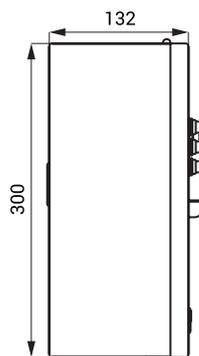

SLZA 02MZ

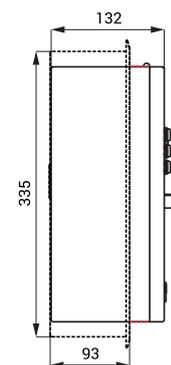

Technische Angaben

Abmessung des Wandausschnittes für UP-Montage der Modelle mit Index Z
Betriebsspannung
Verbrauchsleistung

335 x 200 x 125 mm
24 V DC
91 W

Münze und Jetons
Zeitverzögerung des Einschaltens

(Abhängig vom Zubehör und Anzahl der Duschen)
1 und 2 EUR, Münze oder Metallisch Jeton
0 - 255 Sek., Standard 30 Sek.

Spezifikation

SLZA 02M	- Code-Nr. 88021	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.)
SLZA 02MZ	- Code-Nr. 88022	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

Notwendiges Zubehör



SLZA 15	88150	Verteilsteuerung zur Montage auf DIN-Schiene
---------	-------	--



SLZA 20	88200	Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster - für vorgemischtes Wasser
---------	-------	---



SLZA 20H	88205	Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
----------	-------	--




SLZA 20T	88206	Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
----------	-------	---



SLZA 21	88210	Aufputz Edelstahl - Duschpaneel ohne Piezo-Taster für vorgemischtes Wasser
---------	-------	--



SLZA 21H	88215	Aufputz Edelstahl - Duschpaneel ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Mischer
----------	-------	---



SLZA 21T

88216

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer

Empfohlenes Zubehör

SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Dusche
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Duschen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Dusche
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Duschen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Duschen
SLD 05	- Code-Nr. 07050	Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen
SLA 03	- Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 39	- Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 40	- Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel