




SLS 02PT

Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- Heißwasserfließstopp innerhalb, wenn Kaltwasserzufuhr fehlt
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 Sek. - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Installation Zeichnung

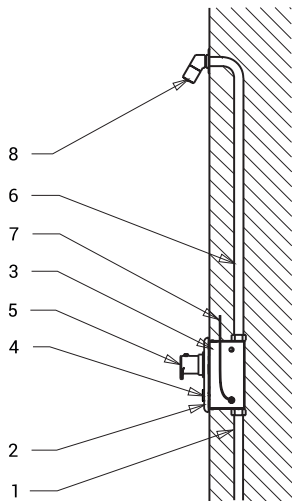

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Thermostat-Mischer
- 6 - Auslaufarm
- 7 - Anschlusskabel für Elektronik
- 8 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Wasserabgang



das Warmwasser das Kaltwasser

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	150 x 160 x 65 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PTB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 02PT - Code-Nr. 12024
SLS 02PTB - Code-Nr. 12025

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 02PTB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
SLZ 04X - Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
SLZ 06 - Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
SLD 04 - Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 03 - Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 13 - Code-Nr. 06130	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 14 - Code-Nr. 06140	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 39 - Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf
SLA 40 - Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
SLA 36 - Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SLA 64 - Code-Nr. 06640	Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter