



## Eigenschaften




- **Radarr Urinalspüleinheit für Urinalen NOVA PRO FELIX 26 000; RENOVA Nr. 1 235 300; NOVA PRO ALEX 66 000; NOVA PRO M36 000; RENOVA Nr. 1 PLAN 235 100 (Kolo)**
- **Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser**
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

## Installation Zeichnung

## Technische Angaben

### SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN

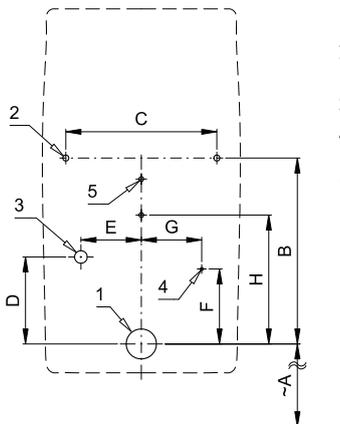

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
- 5 - Löcher für Dübel

### Betriebsspannung

- SLP 07S 24 V DC
- SLP 07Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 07B 6 V

### Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

### Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

### Durchflussmenge

- 18 l/min (inf. Data)

### Wasserzulauf

- Außengewinde G 1/2"

### Wasserablauf

- Wasserzulauf mit Gummidichtung



SLA 10



SLA 11



SLA 11A




SLA 11B




SLA 11C

### SLP 07 ALEX

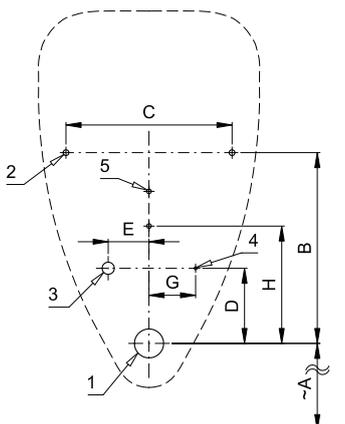


- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
- 5 - Löcher für Dübel

### SLP 07 NOVA PRO

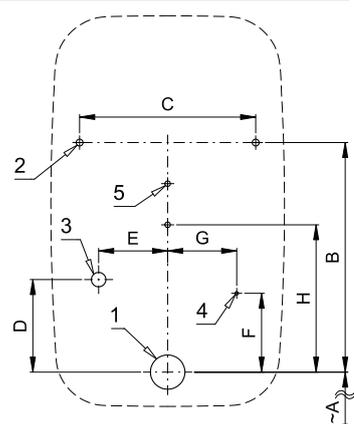


## SLP 07 FELIX

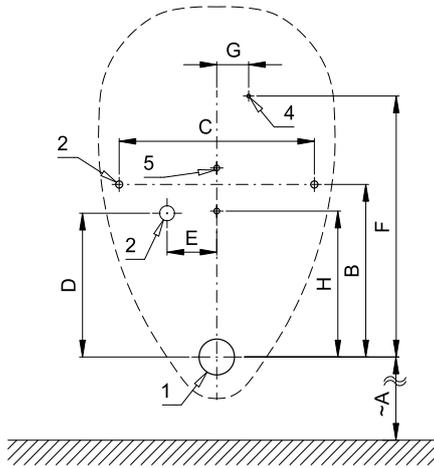

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
- 5 - Löcher für Dübel

## SLP 07 RENOVA NR.1

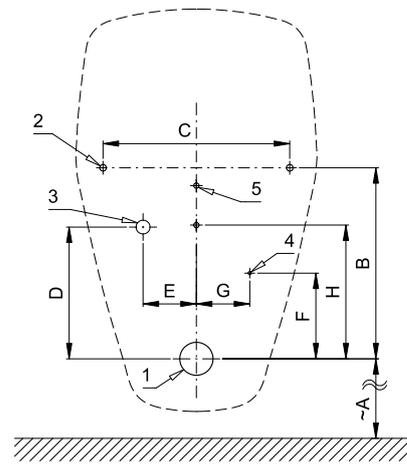

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 07 - ALEX	320	330	285	130	70		80	203
SLP 07 - FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
SLP 07 - NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SLP 07 - RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
SLP 07 - RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215

\* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

## Spezifikation

SLP 07S - Code-Nr. 11071	Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch,
SLP 07Z - Code-Nr. 01071	Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon,
SLP 07B - Code-Nr. 11076	Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 07Z), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 07B)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X - Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06 - Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04 - Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 10 - Code-Nr. 06100	Edelstahl Siebe für Urinal NOVA
SLA 11 - Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A - Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B - Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C - Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01L - Code-Nr. 08015	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte
SLA 36 - Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)