

Berührungslose Schwarz Edelstahl Wandarmatur SLU 43V




SLU 43V

Eigenschaften



- Sparerlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Bleifrei
- Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

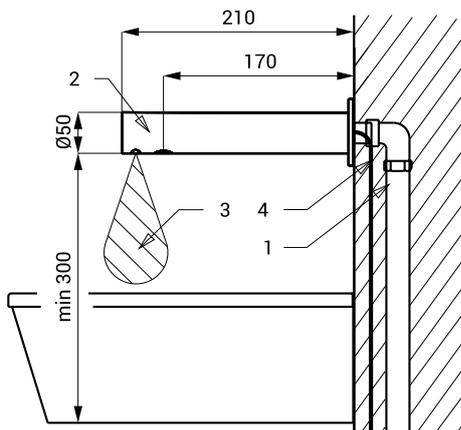

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Auslaufarm
- 3 - Aktivbereich
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik (SLU 43V)

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLU 43V 24 V DC
- SLU 43VB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 3 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen AA type 1,5 V/2700 mAh täglich)

Aktivbereich

- Standard 0,11 - 0,15 m
- START/STOP Programm 0,05 - 0,15 m

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

6 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde G 1/2"



SLZN 83EV - Automatischer Flüssigseifenspender

Spezifikation

- SLU 43V - Code-Nr. 03433
- SLU 43VB - Code-Nr. 03434

Schwarz Waschtischarmatur mit Elektronik und Elektromagnetventil,
4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLU 43VB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Waschtischarmaturen
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 10 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 20 St. Waschtischarmaturen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 30 St. Waschtischarmaturen
SLD 03	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLT 04	- Code-Nr. 09040	automatisches Thermostat 3/4", Durchfluss 28 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLT 05	- Code-Nr. 09050	automatisches Thermostat 1/2", Durchfluss 42 l/min bei Druck 0,1 MPa
SLR 24	- Code-Nr. 08240	Montage Rahmen für Flüssigseifenspender SLZN 83E
SLA 36	- Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SLA 56A	- Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B	- Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min
SLZN 83EV	- Code-Nr. 85837	Automatischer Flüssigseifenspender
SLZN 83EVR	- Code-Nr. 85839	Automatischer Flüssigseifenspender mit Montage Rahmen SLR 24