Hybrid-Waschtischarmatur
SLU 68

Eigenschaften

- **inklusive Bluetooth-Steuerung**
  (Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig)
- **Hygienespülung**
- Schwenkauslauf
- ausziehbare Brause

Hybrid-design:

- Wasseraktivierung durch berührungslosen Sensor:
  - reagiert auf die Präsenz einer Hand im Sensorbereich, indem das Wasser sofort gestartet wird
  - eine zweite Handbewegung stoppt das Wasser
  - Temperatureinstellung durch Thermostat unter dem Waschbecken
  - das Produkt enthält ein Steckernetzteil
- Wasseraktivierung durch Hebel:
  - manuelle Steuerung von Temperatur und Wasserfluss durch Hebel

Abmessungen

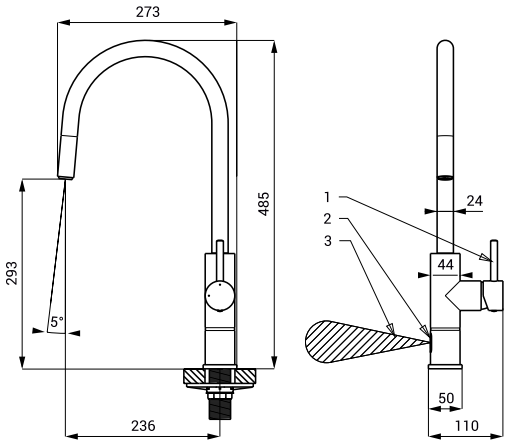

1 - manueller Hebel
2 - Elektronik
3 - Sensorbereich

Technische Angaben

Abmessungen	273 x 485 mm
Gewicht	
▪ SLU 68	2,46 kg
▪ SLU 68B	2,46 kg
Betriebsspannung	
▪ SLU 68	24 V DC
▪ SLU 68B	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	3 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Aktivbereich	
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	15 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2“

Spezifikation

SLU 68 - Code-Nr. 03680 **SLU 68B - Code-Nr. 03685**	Wasserhahn mit Temperaturregelung, Elektronik einschließlich Bluetooth-Modul, Magnetventil, Thermostatventil, Verbindungsschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil (2 St.), Steckernetzteil 230 V AC/24 V DC (SLU 68), 4 AA-Alkalibatterien 1,5 V, 2700 mAh mit Etui (SLU 68B)

Empfohlenes Zubehör

SLA 36 - Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SLD 03 - Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SANELA CONTROL APP	Sanela Control App zum Download verfügbar - kostenpflichtig im App Store und Google Play

Berührungslose Waschtischarmaturen