




Automatische Urinalspüleinheit für Reihenurinale SLP 05N

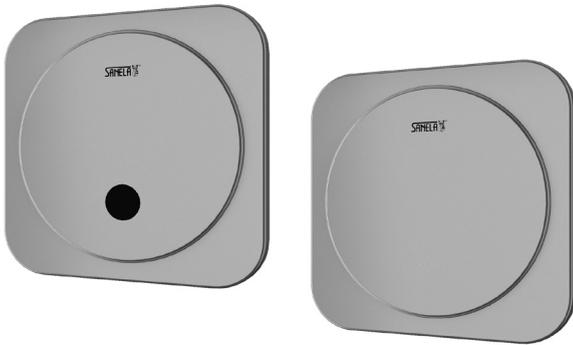

Eigenschaften

- diese Steuerung spült mehrere Urinale gleichzeitig
- die Spüleinheit reagiert auf Nutzer eines Urinals in der Lichtschranke (ca. 200 mm Abstand Urinal Vorderkante) und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- die maximale Distanz der Lichtschranke zwischen Sensor und Reflektionsfolie beträgt 3 m (weitere Aktivbereiche können auf Anforderung gefertigt werden)
- die Einheit spült alle Urinale gleichzeitig, wenn der Nutzer den Sensorbereich verlässt
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung

Installation Zeichnung



- 1 - Anschlusskabel für Elektronik
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten
- 5 - Reflektionsfolie
- 6 - Urinal
- 7 - Verbindungskabel zwischen der Elektronik und dem Elektro-Magnetventil

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessungen	
▪ Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
▪ Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Ventil	145 x 155 x 100 mm
Betriebsspannung	
▪ SLP 05N	24 V DC
▪ SLP 05NZ	230 V AC/50 Hz
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
Aktivbereich	0,3 - 3 m
Empfohlener Wasserdruck	0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	70 l/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data)
Wasserzulauf	Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 1"
Wasserablauf	Außengewinde G 1"

Spezifikation

SLP 05N - Code-Nr. 42052
SLP 05NZ - Code-Nr. 42053

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung und Elektromagnetventil, Edelstahlabdeckplatte (zur Abdeckung des Edelstahl-Mauerkastens mit Elektro-Magnetventil), Reflektionsfolie, integriertes Netzteil (SLP 05NZ)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060
SLD 03 - Code-Nr. 07030
SLA 02 - Code-Nr. 06020
SLA 30 - Code-Nr. 06300

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Urinal Einlaufgarnitur mit Gummidichtung für Urinale mit Wasserzulauf von hinten
Reflektionsfolie