


Eigenschaften

- Montagerahmen für Trockenbau - Konstruktionen
- Montagerahmen sind für die Montage von Sanela-Montagekästen vorgesehen
- einsetzbar bis zu Achsabständen der CW-Profile von max. 640 mm (Profil kann gekürzt werden)
- Oberflächenbehandlung - feuerverzinkter Stahl
- Befestigung am CW-Profile mit Schrauben und Flügelmuttern

Abmessungen

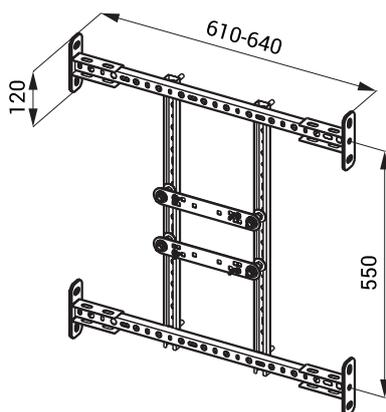

Spezifikation

SLR 07 - Code-Nr. 08070

Montagerahmen sind für die Montage von Sanela-Montagekästen vorgesehen