

Edelstahl Bodenabläufe für Duschen SLKN 03 - SLKN 18

Eigenschaften

ABLAUFRINNE

- Umrandung der Ablaufrinne zur Verbindung mit vorhandener Abdichtung
- Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit rund um die Bodenabläufe
- M10 Gewindestangen für eine optimale Anpassung der horizontalen Position
- zwei Klebebänder zur Befestigung zu Boden inkl. Schrauben und Wandstößel
- niedrige Bauhöhe
- Erdungsschraube
- Ablaufrinne Länge 750, 850, 950, 1150 mm
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Belastungsklasse K3 (bis 300 kg)
- Material AISI-304


SIPHON

- Kunststoff Siphon DN 50 mm
- geprüft nach Standard DIN EN 274; Durchfluss 42 l/min
- Abfluss mittig gesetzt mit Einstellungswahl der Abflussrichtung und dem Abflussgefälle
- Abfluss kann jedoch auf Anfrage anders gesetzt werden

OBERABDECKUNG

- Material AISI - 304
- 6 Design Varianten mit Oberfläche matt oder poliert
- Andere Varianten auf Anfrage möglich

Abdeckung Varianten für SKLN 03-08, 17, 18

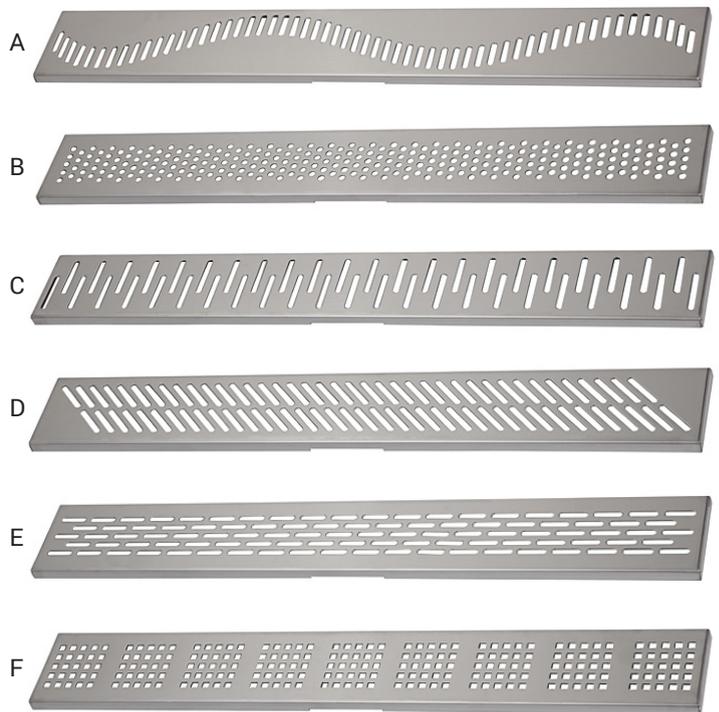


Bodenabläufe für Montage im Raum 03, 04, 05, 17




Bodenabläufe für Vorwandmontage mit hinten Aufkantung 06, 07, 08, 18



Abmessungen

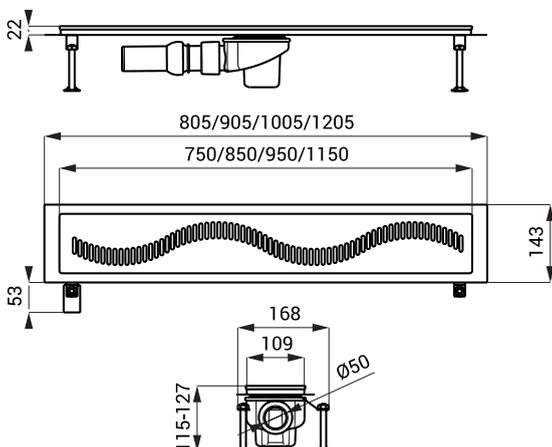

Abmessungen

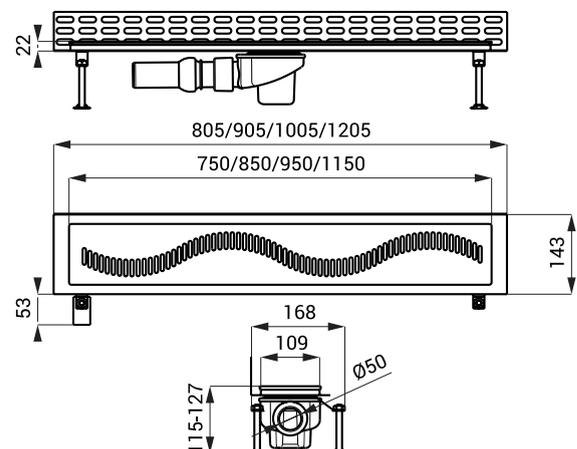

Abdeckung Varianten	Länge in mm	Montage im Raum		Vorwandmontage	
		poliert	matt	poliert	matt
	750	SLKN 03A	SLKN 03AX	SLKN 06A	SLKN 06AX
	850	SLKN 17A	SLKN 17AX	SLKN 18A	SLKN 18AX
	950	SLKN 04A	SLKN 04AX	SLKN 07A	SLKN 07AX
	1150	SLKN 05A	SLKN 05AX	SLKN 08A	SLKN 08AX
	750	SLKN 03B	SLKN 03BX	SLKN 06B	SLKN 06BX
	850	SLKN 17B	SLKN 17BX	SLKN 18B	SLKN 18BX
	950	SLKN 04B	SLKN 04BX	SLKN 07B	SLKN 07BX
	1150	SLKN 05B	SLKN 05BX	SLKN 08B	SLKN 08BX
	750	SLKN 03C	SLKN 03CX	SLKN 06C	SLKN 06CX
	850	SLKN 17C	SLKN 17CX	SLKN 18C	SLKN 18CX
	950	SLKN 04C	SLKN 04CX	SLKN 07C	SLKN 07CX
	1150	SLKN 05C	SLKN 05CX	SLKN 08C	SLKN 08CX
	750	SLKN 03D	SLKN 03DX	SLKN 06D	SLKN 06DX
	850	SLKN 17D	SLKN 17DX	SLKN 18D	SLKN 18DX
	950	SLKN 04D	SLKN 04DX	SLKN 07D	SLKN 07DX
	1150	SLKN 05D	SLKN 05DX	SLKN 08D	SLKN 08DX
	750	SLKN 03E	SLKN 03EX	SLKN 06E	SLKN 06EX
	850	SLKN 17E	SLKN 17EX	SLKN 18E	SLKN 18EX
	950	SLKN 04E	SLKN 04EX	SLKN 07E	SLKN 07EX
	1150	SLKN 05E	SLKN 05EX	SLKN 08E	SLKN 08EX
	750	SLKN 03F	SLKN 03FX	SLKN 06F	SLKN 06FX
	850	SLKN 17F	SLKN 17FX	SLKN 18F	SLKN 18FX
	950	SLKN 04F	SLKN 04FX	SLKN 07F	SLKN 07FX
	1150	SLKN 05F	SLKN 05FX	SLKN 08F	SLKN 08FX


Bodenabläufe für Fliesen SLKN 09, 10, 11, 12
Montage im Raum




Bodenabläufe für Fliesen mit hinten Aufkantung SLKN 13, 14, 15, 16
Vorwandmontage



Abmessungen

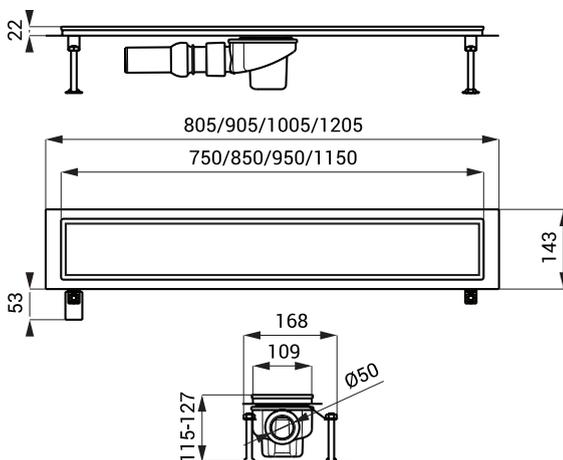

Abmessungen

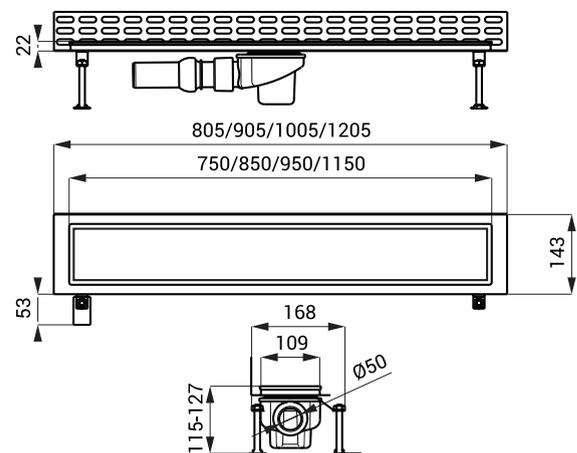

Spezifikation

SLKN 03 - 08 Bodenablauf, Abdeckung, Siphon mit Geruchverschluss, Gewindestangen M10 (4 St.),
SLKN 17, 18 Haken zum Abdeckung entfernen, Hydroisulationsfolie, Montagesatz

SLKN 09 - 16 Bodenablauf, Edelstahlwanne bath tray für Fliesen (maximal tief 12 mm - für dickere Fliesen,
auf Bestellung lieferbar), Siphon mit Geruchverschluss, Gewindestangen M10
(4 St.), Haken zum Oberabdeckung entfernen, Hydroisulationsfolie, Montagesatz